


GRAŠČINA ROTHENTURN


V7

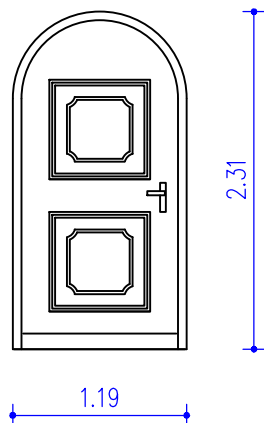

pritičje
1D -1 kom.
SKUPAJ: 1 kom.

Enokrilna zunanja toplotno izolirana masivna lesena vrata iz macesna (oljena s tungovim oljem),v lesenem plohistem podboju. Vrata bodo izdelana po vzoru primarnih vrat in morajo biti v skladu z ZVKDS. Vgrajena so v obstoječo steno,polkrožno zaključeno, velikost odprtine je 119cm /231cm. Vratno krilo je razdeljeno z lesenimi profiliranimi prečniki, vgrajenimi v krilo, po skici. V spodnjem delu je krilo zapolnjeno z lesenimi profiliranimi polnili, v zgornjem delu pa zastekleno s steklom ($U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), s kvalitetnimi tesnili. Kljuka, nasadila, okovje: historična, v skladu z ZVKDS. Barva: oljeno s tungovim oljem, v skladu z ZVKDS.


V8

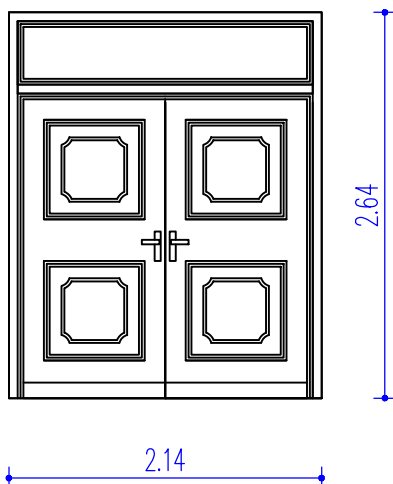

nadstropje
1 kom.
SKUPAJ: 1 kom.

Dvokrilna zunanja toplotno izolirana masivna lesena vrata iz macesna (oljena s tungovim oljem),z fiksno zastekleno nadsvetlobo, v lesenem plohistem podboju. Vrata bodo izdelana po vzoru primarnih vrat in morajo biti v skladu z ZVKDS. Vgrajena so v obstoječo steno, velikost odprtine je 214cm /264cm. Vratna krila so razdeljena s lesenimi profiliranimi prečniki, vgrajenimi v krila, po skici. V spodnjem delu sta krila zapolnjena z lesenimi profiliranimi polnili, v zgornjem delu pa zasteklena s steklom ($U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), s kvalitetnimi tesnili. Prav tako je zasteklena nadsvetloba. Kljuka, nasadila, okovje: historična, v skladu z ZVKDS. Barva: oljeno s tungovim oljem v skladu z ZVKDS.

V9

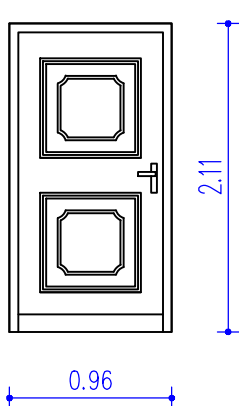

pritičje
1L -1 kom.
SKUPAJ: 1 kom.

Enokrilna zunanja toplotno izolirana masivna lesena vrata iz macesna (oljena s tungovim oljem),v lesenem plohistem podboju. Vrata bodo izdelana po vzoru primarnih vrat in morajo biti v skladu z ZVKDS. Vgrajena so v obstoječo steno, velikost odprtine je 96cm /211cm. Vratno krilo je razdeljeno z lesenimi profiliranimi prečniki, vgrajenimi v krilo, po skici. V spodnjem delu je krilo zapolnjeno z lesenimi profiliranimi polnili, v zgornjem delu pa zastekleno s steklom ($U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), s kvalitetnimi tesnili. Kljuka, nasadila, okovje: historična, v skladu z ZVKDS. Barva: oljeno s tungovim oljem, v skladu z ZVKDS.