


OBNOVA GRAŠČINE KIENHOFEN UREDITEV DVORANE IN STOPNIŠČA Z DVIGALOM

SS4DV

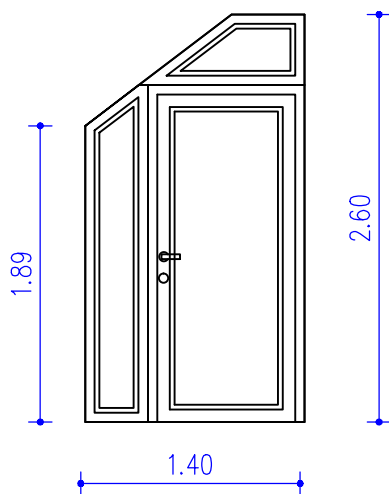


Stena ,sestavljena iz enokrilnih vrat, stranske svetlobe in nadsvetlobe, tehnično sistemske rešitve ALU-K, tipa 55N , brez prekinjenega termičnega mosta, vgrajena v zidno odprtino 1,40m / 2,60 (1,89)m, ki se na eni strani poševno zaključí. Velikost vratnega kríla: 1,00m / 2,10m.Vratno krílo in stranska svetloba sta zastekleni z varnostnim kaljenim lepljenim steklom. Nadsvetloba je zasteklena z navadnim steklom.
Barva vrat: RAL določí projektant .
Vrata so opremljena s samozapiralom DORMA tip TS93 ter sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem (winkhaus) z ločenimi okroglimi ščiti, tremi uležajenimi šarniranimi nasadili in aluminijastim odbojnikom. Kljuka vrat: kromirana, srednji cenovni razred, po izbiri projektanta.
Površinska obdelava: prašno barvano, RAL po izbiri projektanta.

mansarda
1

SKUPAJ: 1 kom

SS5ST

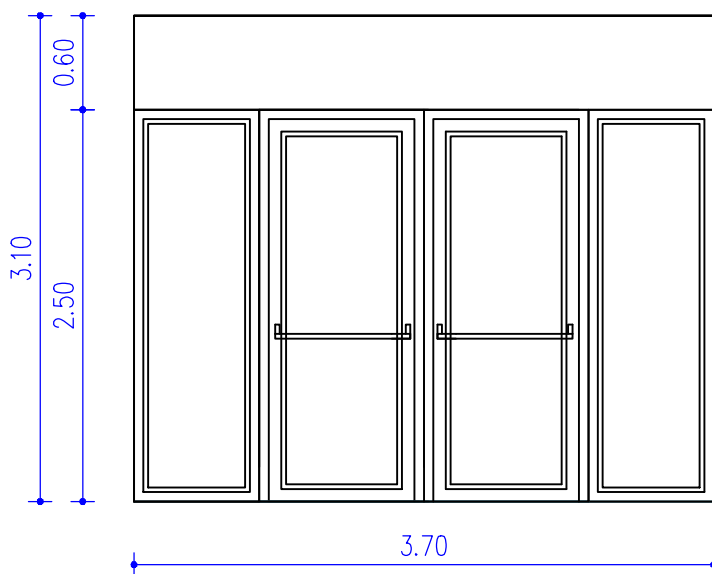


Požarna ALU zasteklena stena, sestavljena iz dvokrilnih vrat, dveh stranskih svetlob in zgornjega razširitvenega profila, vgrajena v zidno odprtino 3,70m / 3,10m.Velikost vratnega kríla: 1,00m/2,50m.
Ognjeodpornost: EI30c. Vratna kríla in stranske svetlobe so zasteklene s požarnim , varnostnim kaljenim lepljenim steklom.
Zastekleni del je višine 2,50m, zgornji del pa predstavlja razširitveni profil.
Barva vrat: RAL določí projektant .
Vrata so opremljena s samozapiralom DORMA tip TS93 ter sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem (winkhaus) z ločenimi okroglimi ščiti, tremi uležajenimi šarniranimi nasadili in aluminijastim odbojnikom. Kljuka vrat: antipanik kljuka (po izbiri projektanta) na notranji strani in kromirana kljuka srednjega cenovnega razreda na zunanji strani.
Površinska obdelava: prašno barvano, RAL po izbiri projektanta.

mansarda
1

SKUPAJ: 1 kom

SS6M

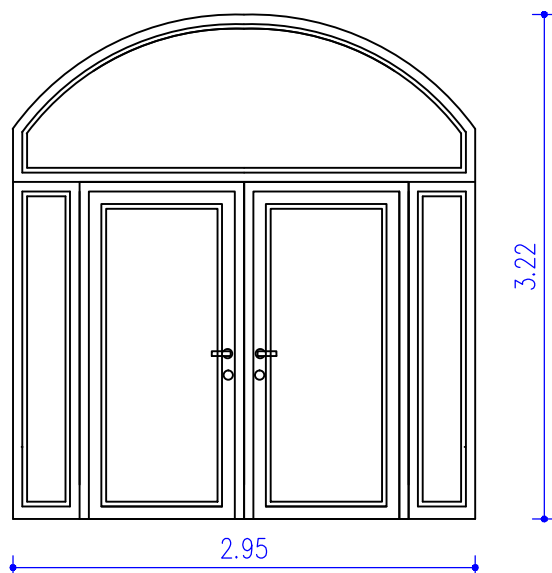

Požarna ALU zasteklena stena, sestavljena iz dvokrilnih vrat, dveh stranskih svetlob in nadsvetlobe, vgrajena v zidno odprtino 2,95m / 3,22m. Odprtina se zgoraj ločno zaključí. Velikost vratnega kríla: 1,00m/2,10m.
Ognjeodpornost: EI30c. Vratni kríli in stranski svetlobi sta zastekleni s požarnim , varnostnim kaljenim lepljenim steklom. Nadsvetloba je zasteklena z navadnim požarnim steklom.
Barva vrat: RAL določí projektant .
Vrata so opremljena s samozapiralom DORMA tip TS93 ter sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem (winkhaus) z ločenimi okroglimi ščiti, tremi uležajenimi šarniranimi nasadili in aluminijastim odbojnikom. Kljuka vrat: kromirana, srednji cenovni razred, po izbiri projektanta.
Površinska obdelava: prašno barvano, RAL po izbiri projektanta.

pritičje
1kom

SKUPAJ: 1 kom