


# OBNOVA GRAŠČINE KIENHOFEN UREDITEV DVORANE IN STOPNIŠČA Z DVIGALOM

## V3ST

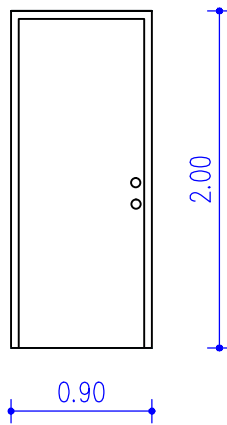


Enokrilna lesena požarna vrata.  
Zidna odprtina: 90/200 cm.  
Ognjeodpornost: EI 30c.  
Velikost vratnega krila: 87/ 195 cm. Vrata so opremljena s samozapiralom DORMA tip TS 93 ter sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem (winkhaus) z ločenimi okroglimi ščiti, tremi uležajenimi šarniranimi nasadili in aluminijastim odbojnikom.  
Kljuka: kromirana, srednji cenovni razred, po izbiri projektanta.  
Barvo določi projektant.

pritičje
1L

SKUPAJ: 1 kom

## V4ST

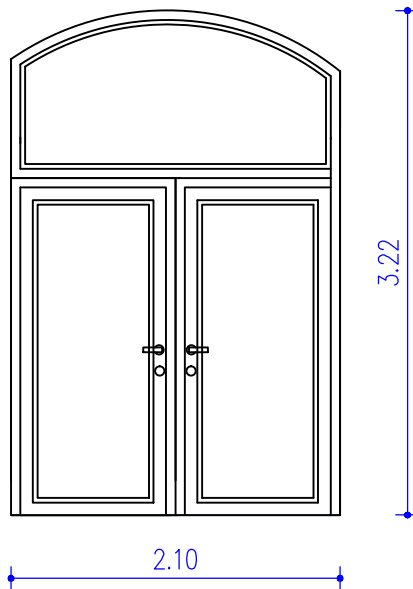


Požarna ALU zasteklena stena, sestavljena iz dvokrilnih vrat in nadsvetlobe, vgrajena v zidno odprtino 2,10m / 3,22m. Odprtina se zgoraj ločno zaključuje. Velikost vratnega krila: 1,00m/2,10m.  
Ognjeodpornost: EI30c. Vratni krili sta zastekleni s požarnim, varnostnim kaljenim lepljenim steklom. Nadsvetloba je zasteklena z navadnim požarnim steklom.  
Barva vrat: RAL določi projektant.  
Vrata so opremljena s samozapiralom DORMA tip TS93 ter sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem (winkhaus) z ločenimi okroglimi ščiti, tremi uležajenimi šarniranimi nasadili in aluminijastim odbojnikom. Kljuka vrat: kromirana, srednji cenovni razred, po izbiri projektanta.  
Površinska obdelava: prašno barvano, RAL po izbiri projektanta.

pritičje
1kom

SKUPAJ: 1 kom

## V5ST

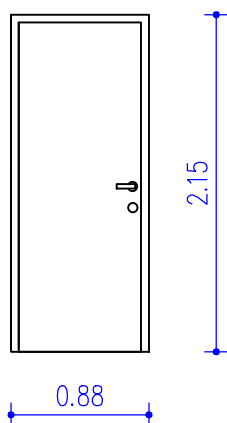

Enokrilna lesena požarna vrata.  
Zidna odprtina: 88/215 cm.  
Ognjeodpornost: EI 30c.  
Velikost vratnega krila: 85/ 215 cm. Vrata so opremljena s samozapiralom DORMA tip TS 93 ter sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem (winkhaus) z ločenimi okroglimi ščiti, tremi uležajenimi šarniranimi nasadili in aluminijastim odbojnikom.  
Kljuka: kromirana, srednji cenovni razred, po izbiri projektanta.  
Barvo določi projektant.

I.nadstropje
1L

SKUPAJ: 1 kom